


Colorcoat HPS200® Ultra

Enastående prestanda garanteras upp till 40 år

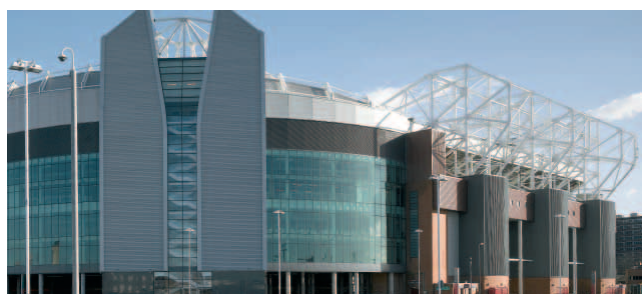

På standard plastisolprodukter kan korrosion och avflagnings av kanterna bli ett problem med tiden, vilket ofta innebär dyra och tidskrävande takreparationer. Colorcoat HPS200® Ultra ger däremot med sin unika Galvalloy™ metallbestrukna substrat och avancerade beläggningsformula det ultimata skyddet mot korrosion och kantavflagnings.

Colorcoat HPS200® Ultra har nu en garanti på upp till 40 år och finns tillgänglig med korta leveranstider. Det betyder att i det långa loppet sparar Colorcoat HPS200® Ultra dig både tid och pengar.

- Optimerat Galvalloy™ metallsubstrat för ultimata korrosionsbeständighet och skydd av kapade kanter.
- Spännande nya färger som utvecklats i samarbete med arkitekter och färgexperter.
- Levereras med Confidex®-Garanti, som nu omfattar upp till 40 års skydd.
- 100 % återvinningsbar samt eko-designad för att undvika miljöfarliga beståndsdelar.
- Omfattar den mest avancerade beläggningstekniken, som ger dubbel glans- och färgbeständighet jämfört med vanliga plastisolprodukter.
- Försedd med Scintilla®-prägling som äkthetsbevis.

Produktegenskaper

Hållbarheten hos Colorcoat HPS200® Ultra kommer från dess metallbestrukna substrat samt den utmärkta förbehandlingen, grundfärgen och täckfärgen. Detta är bevisat genom omfattande tester samt bygger på erfarenheter och undersökningar som söder de egenskaper vi påstår att produkten har.

Galvalloy™-substrat

De flesta förbehandlade stålprodukterna använder 99 % zinkbeläggning vilket ger ett bra korrosionsskydd men lämnar kapade kanter utsatta för avflagnings och delaminering i förtid. Colorcoat HPS200® Ultra använder precis som dess föregångare Colorcoat HPS200®, ett unikt Corus Galvalloy™ metallsubstrat med en specialblandning av 95% zink och 5% aluminium. Det ger ett avsevärt förbättrat rostskydd även för kapade kanter.

**För total trygghet, använd alltid
Colorcoat HPS200® Ultra med marknadsledande
Confidex®-Garanti.**

Colorcoat HPS200® Ultra

Confidex®-Garanti

Confidex® erbjuder nu den längsta och mest omfattande garantin som finns att få för ytbehandlade stålprodukter – Confidex®-Garantin är exklusiv från Corus. Till skillnad från andra garantier är den heltäckande i upp till 40 år för både tak och väggar. Om det osannolika skulle hända att det blir något fel på beläggningen kan det kännas tryggt att husägaren kan kontakta Corus direkt, och därmed undvika onödig inblandning samt spara tid och pengar.

Egenskaper	Confidex®-Garanti	Övriga garantier
Garantin omfattar kapade kanter upp till 40 år.	✓	Garantitiden kan variera men dock högst upp till 30 år.
Garantin omfattar hela färgsortimentet.	✓	I allmänhet täcker garantin ofta bara standardfärger.
Täcker taklutningar ner till 1°.	✓	Större lutningar torkar lättare och inte alla garantier täcker lutningar under 6°.
Kräver att produkten används och garanti-registreras inom 18 månader efter tillverkning.	✓	Vissa garantier kräver att produkten används inom fyra veckor efter tillverkning.
Täcker alla reparationskostnader i händelse av fel på beläggningen under garantiperioden.	✓	Vissa begränsar skadeståndet till stålets värde på fakturan som i vissa fall kan vara mindre än själva reparationskostnaderna.
Direktkontakt med Corus för ansökan om skadestånd.	✓	Vissa kräver att kunden kontaktar leverantören tillsammans med tillverkaren som i sin tur tar kontakt med stålleverantören för att ansöka om skadestånd.

Automatisk garanti

Inte alla kunder behöver eller vill ha det ytterligare skydd och den trygghet som erbjuds genom Confidex®-Garantin. För dem har Corus infört en garanti som automatiskt medföljer med Colorcoat HPS200® Ultra och som kunden inte behöver registrera sig för. Denna garanterar att beläggningens vidhäftning till stålsubstratet kommer att bevaras under angiven tidsperiod för en viss plats, dvs. vid kusten eller i inlandet. Denna tidsperiod är lägre än med Confidex®-Garantin, dvs. upp till 35 år och eventuella anspråk ska göras genom leverantörskedjan istället för direkt till Corus. Bevisning av produktens ursprung från Corus samt Corus ordernummer eller tillverkningsnummer kommer att krävas vid anspråk.

Typiska egenskaper

Colorcoat®-produkt	HPS200® Ultra	
Nominell tjocklek för organisk beläggning	(µm)*	200
Spegelglans (60°)	(%)	20-40
Matta färger	(%)	10
Repningshållfasthet	(g)	>3500
Nötningsmotstånd (Taber)	(mg)	10-12
Flexibilitet:		
Min. bockningsradie	(T)	0 T vid 16°C 1 T vid 0°C
Slaginverkan på motsatt sida	(J)	18
Vidhäftning (korsvis)	(%)	100
Korrosionsbeständighet:		
Saltsprayprov	(h)	1000
Fuktighet	(h)	1000
UV-beständighet		Utmärkt

* µm = mikron

Allmänna kommentarer

De siffror som ges i denna tabell är typiska egenskaper och utgör inte en specifikation. Provning utförd i enlighet med EN13523. Information om provningsmetoderna ges på www.colorcoat-online.com

Kontaktinformation för återförsäljare

Corus ByggSystem AB

Sliparegatan 5, Box 4003
300 04 Halmstad
Sverige

T: + 46 (0) 35 16 12 00

F: + 46 (0) 35 16 12 01

E: se@cbsnordic.com

www.colorcoat-online.com/www.cbsnordic.se

Varumärken som tillhör Corus

Colorcoat, Colorcoat HPS200 Ultra, Confidex, Galvalloy, HPS200 och Scintilla är varumärken som ägs av Corus.

Corus ingår i koncernen Tata Steel Group.

Vi har gjort vad vi kan för att försäkra oss om att den information som ges här är korrekt, men Tata Steel UK Limited, inklusive dess dotterbolag, tar inget ansvar för eventuella fel eller information som kan visa sig vara vilseledande. Förslag till, eller beskrivningar av, olika slutanvändningar eller tillämpningen av produkterna eller arbetsmetoderna ges endast i informationssyfte och Tata Steel UK Limited och dess dotterbolag tar inget ansvar i detta avseende.

Innan någon produkt som levererats eller tillverkats av Tata Steel UK Limited (och dess dotterbolag) ska användas ska kunden försäkra sig om produktens lämplighet för avsett syfte.